Guía de armado


Pérgola de eucalipto · J&R Maderas

PASO A PASO
Escaneá para ver
la versión actualizada

Esta guía muestra el orden de trabajo y cómo cortar cada unión para que la pérgola quede firme y derecha. Sirve para el armado con materiales de J&R Maderas: columnas y vigas de poste de eucalipto, finos de eucalipto y anclajes.


1. Replanteo y escuadra
2. Columnas a plomo y a nivel
3. Cuna en la cabeza de la columna
4. Vigas y empalmes
5. Riostras a 45°
6. Finos con muesca
7. Sellado de cortes

1 Replanteo: marcar y escuadrar

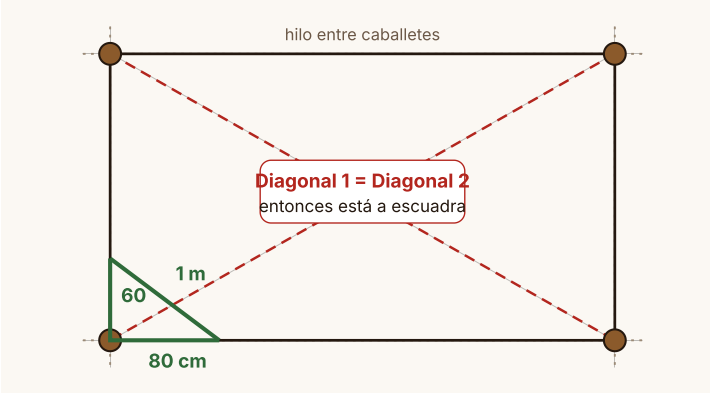

- Marcá las cuatro esquinas con estacas, en el centro de cada columna.
- Tensá hilos entre caballetes, un poco afuera de las estacas.
- Escuadrá una esquina con el triángulo **60 – 80 – 100 cm**: 60 cm en un lado, 80 cm en el otro, y entre esas dos marcas tiene que dar 1 m justo.
- Medí las dos diagonales. **Si son iguales, el rectángulo está a escuadra.** Si no, corré una esquina hasta que coincidan.


2 Columnas a plomo y a la misma altura

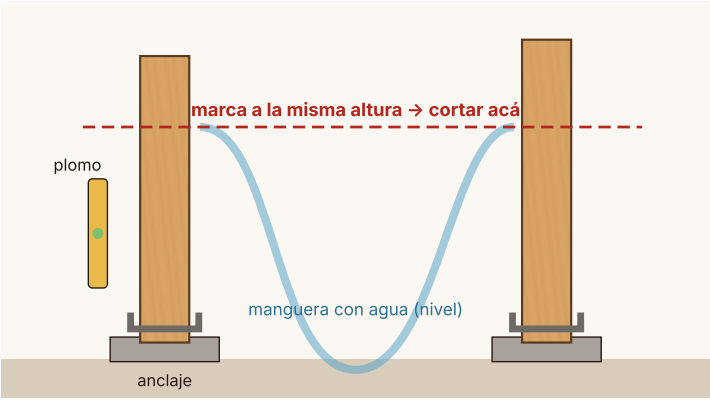

- Fijá cada anclaje en su base y colocá la columna.
- Aplomala con nivel en **dos caras** (frente y costado) y asegurala con puntales hasta terminar.
- Con manguera de nivel marcá **la misma altura en todas las columnas**. El terreno nunca está parejo: no midas desde el piso.
- Cortá las cabezas en esa marca antes de hacer la cuna.

> La altura de la marca es la de apoyo de la viga. Para 2,40 m libres debajo de las riostras, dejá las columnas un poco más altas (ver paso 5).


3 Unión columna – viga: la viga va arriba, en una cuna

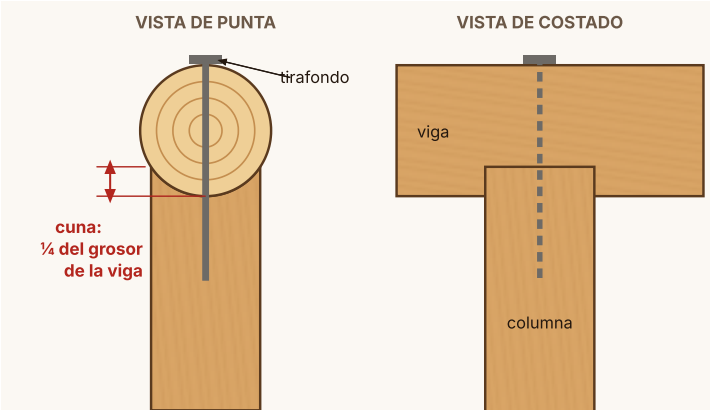

- En la cabeza de cada columna cortá una **cuna** (asiento curvo o en V) de **¼ del grosor de la viga** de profundidad.
- Apoyá la viga **arriba y centrada**: el peso baja derecho por la columna.
- Fijá con **tirafondo de 10 × 200 mm** (o varilla roscada) vertical, atravesando la viga y entrando en la columna. Agujereá antes para que no raje.

> Evitá la viga colgada al costado de la columna sostenida solo por bulones: el peso queda descentrado y todo lo aguantan los bulones.


4 Empalme de vigas a media madera

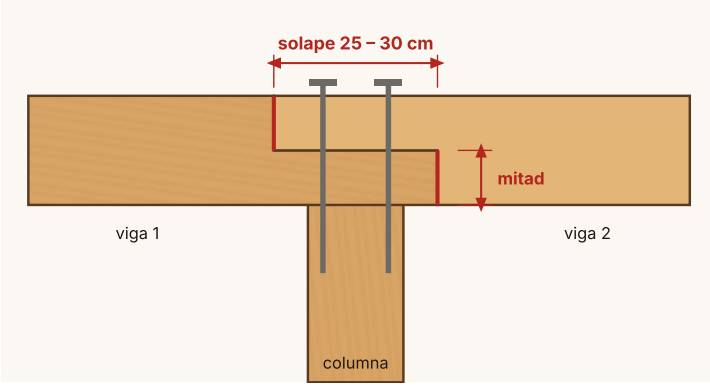

- Cuando la viga no sale de una pieza, se empalman dos tramos **siempre arriba de una columna**.
- Rebajá cada punta a **la mitad de su grosor** en un largo de **25 a 30 cm** (unas dos veces el grosor de la viga). Una pieza se rebaja por abajo y la otra por arriba.
- Encastrá las dos mitades sobre la cuna y fijá con **dos tirafondos** verticales, uno de cada lado del centro.

> Nunca empalmes entre dos columnas: ahí la viga trabaja más y la unión se abre.


5 Riostras a 45°: lo que le da firmeza a la pérgola

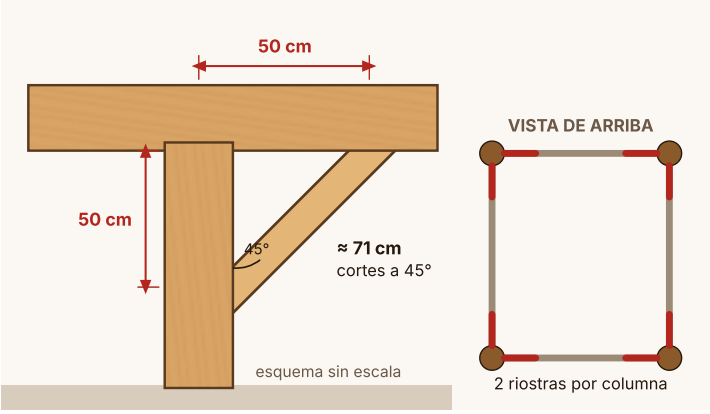

- Traban el movimiento de costado (viento, empujes): sin ellas la pérgola se “hamaca”.
- Recomendado: **patas de 50 cm** sobre columna y viga. La riostra mide unos **71 cm**, con las puntas cortadas a 45°.
- De un **fino de 2,5 m salen 3 riostras**.
- **Pérgola suelta:** 2 por columna, una en cada dirección. **Contra la pared:** 1 por columna, a lo largo (ver la variante).
- Fijá cada punta con tirafondo o clavo largo, con agujero previo.

> ¿Por qué 50 y no 40 cm? El triángulo más grande traba más, y con 2,40 m libres quedan 1,90 m para pasar. Con columnas más bajas, usá 40 cm.

6 Finos con muesca sobre las vigas

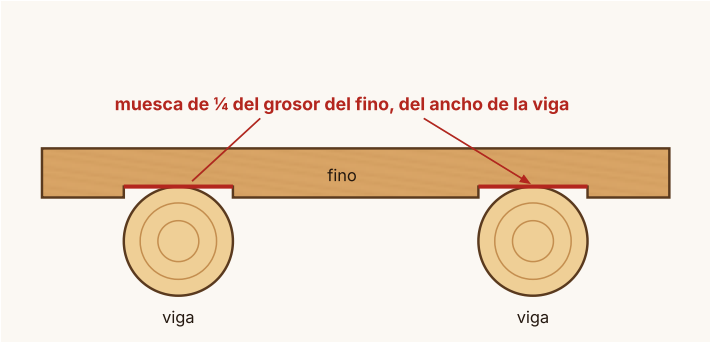

- Donde cada fino cruza una viga, cortá por abajo una **muesca de ¼ de su grosor**, del ancho de la viga.
- El fino queda encastrado: no rueda ni se corre, y la línea de arriba sale pareja.
- Marcá la separación sobre las vigas antes de colocar (**cada 20 o 50 cm**, según tu presupuesto) y arrancá desde una punta.
- Fijá cada cruce con un clavo o tornillo largo.

Variante Pérgola contra la pared: columnas de un solo lado



- Lleva **dos vigas**: una **fijada a la pared** y otra **sobre las columnas**. Las columnas van **solo del lado de afuera**.
- **Viga de la pared:** aplaná la cara que va contra la pared para que apoye entera. Fijala con **brocas o varilla roscada con taco químico cada 60 cm**, a la misma altura que la viga de las columnas (marcá con manguera de nivel).
- La pared tiene que ser de **ladrillo macizo u hormigón**. Con ladrillo hueco o pared dudosa, consultá antes.
- **Finos** de una viga a la otra, con muesca en los dos apoyos. Dejá 1 a 2 cm de luz contra la pared para que no junte humedad.
- **Riostras:** 1 por columna, a lo largo de la viga de afuera.

> Si querés que el agua escurra, poné la viga de la pared un poco más alta: 5 cm por cada metro de salida.

7 Sellado de cortes y control final

- Todo corte, cuna, muesca o agujero deja madera sin protección: **pintalo con protector para madera** el mismo día.
- Prestá atención a las cabezas de las columnas y a las puntas de las vigas, que reciben agua.
- Revisá que todos los tirafondos estén apretados.
- Sacá los puntales recién con las riostras puestas.
- A los 2 o 3 meses volvé a apretar: la madera se asienta.

HERRAMIENTAS

- Cinta métrica, hilo, estacas y escuadra
- Manguera de nivel y nivel de burbuja
- Motosierra o serrucho, formón y maza
- Taladro con mechas largas (10 – 12 mm)
- Llave para tirafondos
- Pincel y protector para madera

KIT PRECORTADO J&R MADERAS

Si lo pedís precortado, te lo entregamos con los cortes de esta guía hechos en el aserradero y cada pieza numerada:

- Columnas cortadas a altura y con la cuna hecha
- Vigas con el rebaje a media madera para el empalme
- Finos con las muescas marcadas o cortadas
- Riostras cortadas a 45° y listas para colocar
- Esta guía impresa
- Consultá el adicional del kit

Guía orientativa para pérgolas abiertas de finos de eucalipto, sin techo cerrado. Si vas a poner chapa, policarbonato u otra cubierta, o la pérgola es más grande que las medidas habituales, consultanos antes de armar.