Guía de armado

Quincho de madera · a un agua y a dos aguas · J&R Maderas

CALCULÁ EL TUYO
Escaneá, poné tus medidas y mandanos el código

Orden de trabajo para armar el quincho con columnas, vigas y tirantes de J&R Maderas. Las medidas de cada pieza salen de tu presupuesto. Los pasos 1 y 2 se hacen igual que en la pérgola.

1. Replanteo y escuadra
2. Columnas a plomo y nivel
3. Vigas sobre columnas
4. Riostras a 45°
5. Tirantes con corte de asiento
6. Cumbrera o cabreadas
7. Machimbre, aislante y clavaderas
8. Cubierta y sellado


1 Replanteo: marcar y escuadrar

- Marcá las esquinas con estacas, en el centro de cada columna, y tensá hilos entre caballetes.
- Escuadrá con el triángulo **60 – 80 – 100 cm**.
- Medí las **dos diagonales**: si son iguales, está a escuadra.
- Marcá también las columnas intermedias sobre el hilo, a la separación del presupuesto.

2 Columnas a plomo y a nivel

- Fijá los anclajes y colocá las columnas aplomadas en **dos caras**, con puntales hasta terminar las riostras.
- Con manguera de nivel marcá la altura de cada línea de columnas y cortá todas las cabezas de esa línea a la misma marca. No midas desde el piso.
- **Quincho a un agua:** las columnas de atrás son más altas. La diferencia da el 15 % de pendiente: **15 cm por cada metro de ancho**.
- **Dos aguas con columna central:** las columnas del medio llevan la cumbrera y son más altas que las de los costados.

3 Vigas sobre columnas

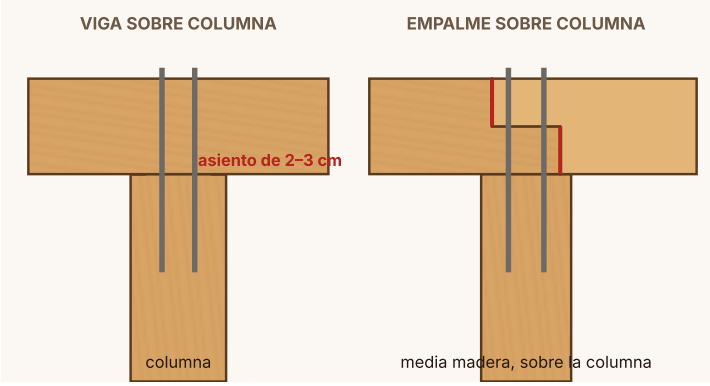


- La viga va **arriba de la columna, centrada**, igual que en la pérgola.
- **Columna redonda:** cuna de ¼ del grosor de la viga. **Columna escuadrada:** rebaje recto de 2–3 cm, del ancho de la viga, para que no se corra.
- Fijá con **dos tirafondos** verticales (o varilla roscada) con agujero previo.
- Si la viga va en tramos, empalmá **a media madera y siempre sobre una columna**.

4 Riostras a 45° entre columna y viga


- Igual que en la pérgola: **patas de 50 cm**, riostra de unos **71 cm** con las puntas a 45°.
- En el quincho son más importantes: el techo cerrado recibe viento como una vela.
- Poné **2 por columna** en las esquinas y al menos **1 por columna** en las intermedias, en el sentido de las vigas.
- Colocalas antes del techo y sacá los puntales recién con las riostras fijas.

5 Tirantes con corte de asiento sobre la viga

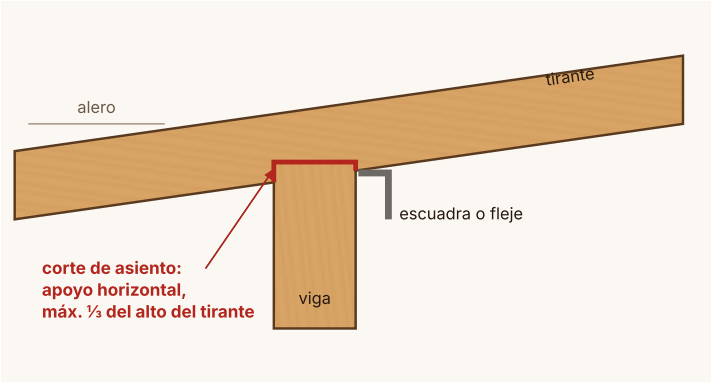

- Marcá la separación sobre las vigas: **tirantes cada 80 cm**, empezando por los dos extremos.
- Como el tirante va inclinado, cortale un **asiento** donde apoya en cada viga: un rebaje que queda horizontal, **como máximo ⅓ del alto del tirante**.
- Presentá un tirante, marcá y cortá; usalo de **molde** para todos los demás.
- Atá cada tirante a cada viga con **escuadra o fleje** (van en tu presupuesto).
- Dejá el alero que figura en el presupuesto (40 a 60 cm) y cortá todas las puntas juntas con hilo al final.


6 Dos aguas: cumbrera o cabreadas

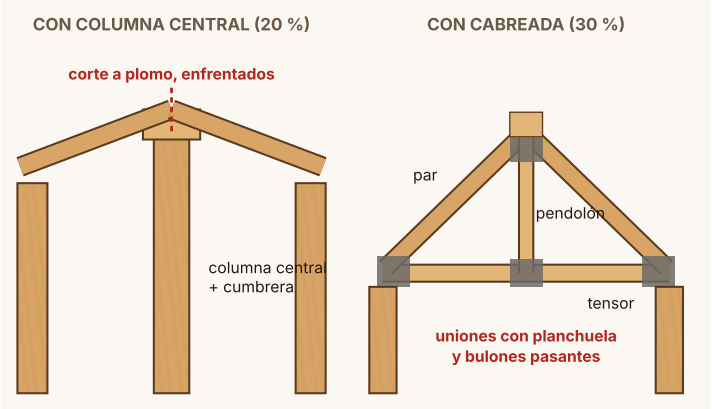

- **Con columna central:** la cumbrera va arriba de las columnas del medio. Los tirantes de cada lado se cortan **a plomo** (vertical) en la punta, se enfrentan sobre la cumbrera y se atan con fleje.
- **Con cabreadas:** se arman **en el piso**, todas con el mismo molde: dos pares, el tensor abajo y el pendolón al medio. Cada unión lleva **planchuela de un lado y otro, con bulones pasantes**.
- Subí las cabreadas una por fila de columnas, aplomalas y trabalas con un listón provisorio hasta poner la cumbrera y los tirantes.

> El tensor es el que evita que la cabreada se abra y empuje las columnas para afuera: no se corta ni se saca después.

7 Machimbre, aislante y clavaderas

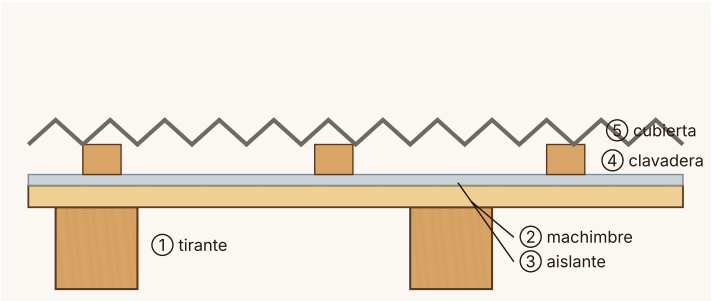

- **Machimbre** sobre los tirantes, con la cara linda hacia abajo. Arrancá desde el alero y clavá en cada tirante; los empalmes de las hojas, siempre **sobre un tirante** y salteados.
- **Aislante** encima, con el aluminio hacia arriba, solapado 5 cm y encintado.
- **Clavaderas** cada 80 cm, a lo largo, apoyadas en el aislante y atornilladas a los tirantes. Ahí se fija la cubierta.

8 Cubierta, sellado y control final

- Colocá la cubierta (chapa o la que figure en tu presupuesto) desde el alero hacia arriba, con autoperforantes sobre las clavaderas.
- Pintá con **protector** todos los cortes, asientos y agujeros el mismo día.
- Revisá tirafondos, bulones y flejes. Volvé a apretar a los 2 o 3 meses.
- No cuelgues hamacas ni cargas de los tirantes sin consultar.

HERRAMIENTAS

- Cinta, hilo, escuadra, manguera de nivel, nivel de burbuja
- Sierra circular o motosierra, serrucho, formón
- Taladro con mechas largas, llave para tirafondos y bulones
- Andamio o escalera firme, pincel y protector

KIT PRECORTADO J&R MADERAS

Podemos entregar las columnas cortadas a altura con su asiento, las vigas con los empalmes, los tirantes con el corte de asiento y las puntas, las riostras a 45° y las cabreadas cortadas para armar, cada pieza numerada y con esta guía. Consultá el adicional.

Guía orientativa para quinchos de hasta 4,5 m de luz entre apoyos de tirante y hasta 8 m de ancho a dos aguas. Para medidas mayores, cargas especiales o zonas de mucho viento, consultá a un profesional.

CALCULÁ TU QUINCHO Y MANDANOS EL CÓDIGO

Escaneá el QR, poné tus medidas en la calculadora de jrmaderas.com.ar y tocá «Enviar por WhatsApp». Con ese código te pasamos el presupuesto al instante.